




2V胶体系列密封铅酸免维护电池

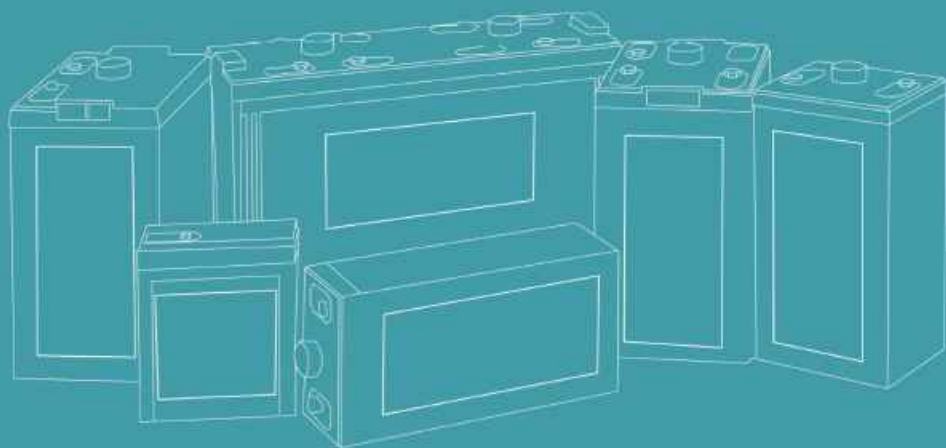

- ▶ 完全密封，免维护设计
- ▶ 寿命2V可达18年设计
- ▶ 通过FAA和IATA机构无害产品认证
- ▶ 电池外壳及盖材料采用ABS，强化阻燃料（V0级）可供用户选择

2V胶体系列 密封胶体免维护电池

浦洛斯PLD-2V 胶体系列涵盖安时容量从50AH到3850AH（C10），尺寸适用于电池架系统，达到最大空间利用率。

专门设计的机架和机柜，可配套相应的连接线和连接条。

胶体电池特别适用于条件差的场所，中等到频繁停机率和气候不可控的环境，如需使用在较少的温度变化环境下，并减少循环的要求，请咨询浦洛斯PLS-AGM系列。

深圳浦洛斯网络能源有限公司设施全面通过了ISO14001和管理系统全面通过了ISO9001、ISO27001、ISO2000、OHSAS18001。

一般规格说明:

设计寿命	18年。
标称电压	2V。
使用温度域	-20℃至50℃。
板栅合金构成	钙、铅、锡合金。
极板	扁平涂膏。
活性物质	高纯度铅。
电池壳及盖材料	ABS强化阻燃料(V0级) 可供用户选用。
充电电压	在20℃下，浮充2.27~2.30V每单格，循环使用2.35V/单格，最大不超过2.40V。
电解液	分析纯级硫酸。
排气阀	采用EPDM橡胶。
正、负端子	镶嵌式端子。
扭力设定	推荐扭力值为7-10Nm。

应用领域:

- 循环/浮充使用
- 通讯网络
- 制冷装置
- 太阳能设备
- 风力系统
- 引擎启动
- 电动轮椅车
- 电动车辆
- 地面清洗设备
- 水泵设备
- 高尔夫车
- 便携式医疗设备
- 阴极保护装置
- 船舶
- 航海设备
- 导航辅助设备

各种深度循环放电使用

胶体电池的优越性主要表现在:

- 深度放电后回充性强，甚至在放电后在未及时补充电的情况下容量能100%得到回充。
- 是最理想的用于循环使用的电池——最适于每天使用。
- 更适合于高温环境使用。
- 适于电力干线供电不稳定的环境。
- 无流动性的胶体电解液，使电解液在电池内部不产生分层现象。
- 自放电小。
- 采用厚极板，减小了板栅的腐蚀，并极大地提高循环寿命。
- 内阻低，充电接受能力强。
- 与AGM电池相比，在正常的充电条件下，电池内部水份损耗非常小。
- 在没有完全充足电的情况下，可以对电池进行放电。
- 高循环使用寿命。

充电特性:

浮充——选用最佳的充电电压有赖于充电的环境温度，在15℃—24℃条件下建议用2.27~2.30V电压，建议电池安装使用场地的温度是可控制的，尽管如此浮充电压的设定可增大或减小以适应因温度变化带来的影响，请参照下列对应值（基于+/-3mV每度计算）进行调整。

作业温度 (°C)	推荐使用的浮充电压 (伏特)
0-9	2.33 - 2.35
10-14	2.30 - 2.33
15-19	2.29 - 2.32
20-24	2.27 - 2.30
25-29	2.25 - 2.27
30-34	2.23 - 2.25
35-40	2.21 - 2.23

对于电池的使用寿命及性能而言，最适合的充电方法是恒压限流充电（限制初始充电电流）方法，对初始充电电流限制在最大值为0.25C₂₀



温 度	搁置时间
0 °C - 20 °C (32 °F - 68 °F)	12个月
21 °C - 30 °C (69 °F - 86 °F)	9个月
31 °C - 40 °C (87 °F - 104 °F)	5个月
41 °C - 50 °C (105 °F - 112 °F)	2.5个月

浦洛斯电池主要特点:

- 完全的密封, 免维护设计。
- 设计寿命2V长达18年。
- 迎合了高频率, 深程度放电的需要, 极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力。
- 电池内化成工艺。
- 分析纯硫酸配制的胶体电解液。
- 无泄漏。
- 阀控式。
- 电池外壳及盖材料采用ABS, 强化阻燃料 (V0级) 可供用户选用。
- 自放电低。
- 通过FAA和IATA机构无害产品认证。



不同温度对放电容量的影响幅度对照表 (以20℃为标准)													
放电时间	-30℃	-20℃	-10℃	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃	50℃
5到59分钟	0.23	0.417	0.605	0.778	0.86	0.91	0.96	1	1.037	1.063	1.085	1.1	1.116
1 小时至100小时	0.277	0.464	0.647	0.816	0.886	0.93	0.97	1	1.028	1.05	1.063	1.07	1.078

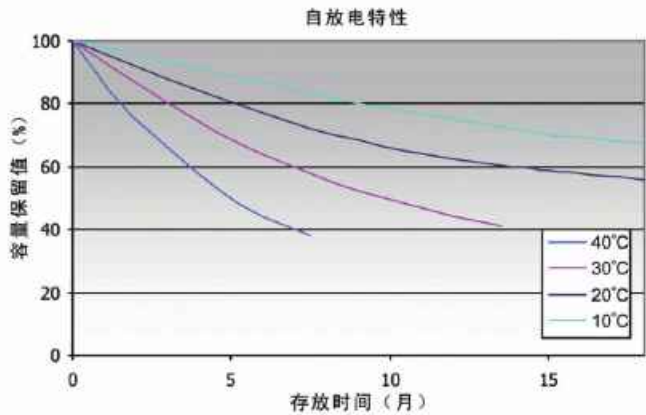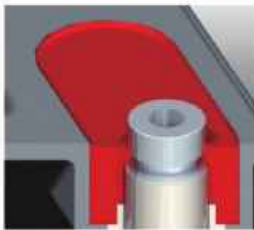

电池型号	以分钟计放电时间 - 安培值放电至 1.85 VPC						
	15	20	25	30	45	60	90
PLD2-500DT	65.6	57.3	51.1	45.4	34.4	27.8	20.1
PLD2-1000DT	137	117	103	92.8	70.5	56.9	41.2
PLD2-1500DT	193	166	146	130	98.8	80.8	59.6
PLD2-2000DT	209	189	175	161	129	108	80.5
PLD2-2500DT	254	236	218	202	162	135	100
PLD2-3000DT	301	276	254	236	193	161	121
PLD2-3750DT	380	347	319	296	240	199	149
PLD2-4000DT	411	374	347	320	258	216	162
PLD2-4500DT	470	428	392	360	290	243	181
PLD2-5000DT	522	478	441	407	323	267	201
PLD2-5750DT	572	532	495	460	368	302	228
PLD2-6000DT	603	559	518	482	387	323	241
PLD2-6250DT	644	584	542	503	403	337	251
PLD2-7500DT	748	702	653	606	489	405	303
PLD2-8000DT	808	748	695	646	516	427	321
PLD2-10000DT	927	866	800	745	534	402	
PLD2-12500DT	1169	1082	996	907	669	502	
PLD2-15000DT	1532	1406	1303	1202	968	805	607
PLD2-18750DT	1931	1767	1615	1488	1193	997	746
PLD2-20000DT	2008	1847	1703	1582	1290	1078	802
PLD2-25000DT	2420	2241	2083	1956	1600	1333	1011
PLD2-30000DT	2916	2718	2529	2348	1915	1591	1209
PLD2-38500DT	3760	3474	3215	2984	2432	2040	1539

电池型号	以小时计放电时间							安培值放电至 1.85 VPC						
	2	3	4	5	6	8	10	12	24	48	72	100	120	
PLD 2-50DT	16.2	12.0	9.70	8.20	7.12	5.69	4.70	4.00	2.18	1.16	0.79	0.58	0.48	
PLD 2-100DT	32.8	24.2	19.5	16.4	14.3	11.4	9.40	7.99	4.30	2.28	1.57	1.16	0.98	
PLD 2-150DT	52.5	38.7	31	26.2	22.8	18.1	15.0	12.8	6.83	3.63	2.50	1.85	1.56	
PLD 2-200DT	65.3	48.0	38.8	32.9	28.6	22.8	18.9	16.1	8.67	4.58	3.15	2.32	1.94	
PLD 2-250DT	81.6	60.5	48.9	41.1	35.8	28.4	23.6	20.1	10.8	5.73	3.92	2.89	2.43	
PLD 2-300DT	97.9	72.5	58.4	49.3	42.9	34.1	28.3	24.1	12.9	6.83	4.71	3.46	2.90	
PLD 2-375DT	122	90.0	72.9	61.8	53.7	42.5	35.3	30.1	16.1	8.60	5.96	4.35	3.64	
PLD 2-400DT	131	96.5	77.8	65.8	57.0	45.0	37.5	32.0	17.1	9.15	6.32	4.64	3.89	
PLD 2-450DT	147	109	87.0	73.7	64.2	51.0	42.2	36.0	19.2	10.2	7.01	5.19	4.35	
PLD 2-500DT	163	122	97.8	82.4	71.5	56.9	47.2	40.1	21.4	11.3	7.81	5.80	4.87	
PLD 2-575DT	186	137	110	93.3	81.5	64.8	53.8	45.7	24.5	12.9	8.85	6.55	5.52	
PLD 2-600DT	196	146	117	98.6	85.6	67.6	56.3	48.1	26.0	13.7	9.36	6.85	5.74	
PLD 2-625DT	204	150	121	102	88.9	70.9	59.0	50.2	27.0	14.1	9.68	7.15	6.01	
PLD 2-750DT	245	182	146	124	107	85.5	70.7	60.1	32.1	17.0	11.8	8.69	7.29	
PLD 2-800DT	261	194	157	133	115	91.9	75.5	64.2	34.4	18.2	12.6	9.27	7.78	
PLD 2-1000DT	325	240	194	164	143	114	94.3	80.2	43.2	22.6	15.5	11.4	9.50	
PLD 2-1250DT	407	303	245	207	180	143	118	100	53.6	28.3	19.4	14.3	12.0	
PLD 2-1500DT	489	362	293	247	214	171	140	120	64.4	33.9	23.3	17.1	14.4	
PLD 2-1875DT	612	453	364	308	268	213	177	150	80.6	42.4	29.1	21.3	17.8	
PLD 2-2000DT	652	482	390	330	288	229	189	161	86.8	46.2	31.6	23.1	19.4	
PLD 2-2500DT	815	602	486	410	356	285	236	201	108	56.5	38.3	28.0	23.5	
PLD 2-3000DT	978	721	583	493	429	341	283	241	130	67.8	46.1	33.8	28.4	
PLD 2-3850DT	1256	931	751	633	550	439	363	309	165	87.0	59.3	43.2	36.3	

电池型号	以分钟计放电时间 - 安培值放电至 1.80 VPC						
	15	20	25	30	45	60	90
PLD2-50DT	71.1	61.6	54.5	48.3	37.0	29.8	21.6
PLD2-100DT	147	126	110	97.7	74.0	59.3	43.3
PLD2-150DT	208	178	157	140	106	85.8	63.7
PLD2-200DT	229	203	187	173	139	114	85.1
PLD2-250DT	281	255	236	217	174	143	107
PLD2-300DT	337	303	277	256	208	172	128
PLD2-375DT	418	379	343	316	255	212	159
PLD2-400DT	449	408	375	344	276	228	171
PLD2-450DT	520	472	432	393	312	257	193
PLD2-500DT	586	521	474	437	347	285	214
PLD2-575DT	639	582	532	490	396	325	244
PLD2-600DT	671	612	560	520	416	344	255
PLD2-625DT	709	642	591	545	433	357	267
PLD2-750DT	852	774	710	656	521	427	318
PLD2-800DT	898	819	754	694	555	456	340
PLD2-1000DT	1122	1020	941	866	694	569	427
PLD2-12500DT	1408	1272	1169	1068	859	710	530
PLD2-15000DT	1684	1533	1408	1294	1041	857	642
PLD2-18750DT	2116	1902	1757	1606	1283	1058	789
PLD2-20000DT	2245	2016	1831	1702	1379	1145	848
PLD2-25000DT	2806	2529	2316	2142	1734	1423	1067
PLD2-30000DT	3367	3024	2779	2562	2053	1699	1278
PLD2-38500DT	4308	3886	3550	3290	2651	2181	1643

电池型号	以小时计放电时间							安培值放电至 1.80 VPC						
	2	3	4	5	6	8	10	12	24	48	72	100	120	
PLD 2-50DT	17.3	12.8	10.29	8.73	7.58	6.01	5.00	4.26	2.29	1.21	0.83	0.61	0.51	
PLD 2-100DT	34.5	25.7	20.7	17.4	15.2	12.0	9.9	8.48	4.57	2.43	1.67	1.23	1.04	
PLD 2-150DT	55.0	40.7	32.8	27.6	24.0	19.0	15.8	13.4	7.21	3.81	2.64	1.95	1.63	
PLD 2-200DT	69.4	51.2	41.3	35.0	30.5	24.3	20.1	17.1	9.13	4.82	3.31	2.44	2.05	
PLD 2-250DT	86.8	64.4	51.6	43.7	37.9	30.0	24.8	21.2	11.4	6.01	4.12	3.04	2.55	
PLD 2-300DT	104	76.9	62.0	52.1	45.2	35.8	29.7	25.2	13.5	7.15	4.94	3.66	3.07	
PLD 2-375DT	129	96.1	77.7	65.5	56.7	44.8	37.1	31.7	16.9	9.02	6.25	4.63	3.88	
PLD 2-400DT	139	103	82.9	70.0	60.7	48.1	40.0	34.2	18.1	9.64	6.65	4.90	4.10	
PLD 2-450DT	156	116	93.1	78.4	68.2	53.9	44.5	37.8	20.3	10.8	7.46	5.55	4.65	
PLD 2-500DT	174	128	103	87.5	76.1	60.6	50.2	42.7	22.7	12.0	8.30	6.16	5.18	
PLD 2-575DT	198	146	118	100	86.8	69.0	57.2	48.6	26.0	13.7	9.46	7.00	5.89	
PLD 2-600DT	207	154	124	105	91.1	72.0	59.6	50.9	27.4	14.4	9.86	7.25	6.08	
PLD 2-625DT	216	160	129	108	94.0	74.9	62.2	53.1	28.5	15.0	10.3	7.66	6.42	
PLD 2-750DT	260	193	155	131	114	90.8	75.2	63.9	34.0	18.0	12.5	9.26	7.75	
PLD 2-800DT	277	206	166	140	122	97.4	80.3	68.3	36.3	19.3	13.4	9.88	8.28	
PLD 2-1000DT	346	256	206	175	152	121	100	85.3	45.8	24.0	16.5	12.2	10.23	
PLD 2-1250DT	433	321	259	219	190	151	126	106	56.5	30.1	20.7	15.2	12.8	
PLD 2-1500DT	520	382	309	263	228	180	149	127	67.8	35.8	24.8	18.3	15.4	
PLD 2-1875DT	650	481	387	327	285	226	188	160	85.6	45.1	31.0	22.7	19.0	
PLD 2-2000DT	689	514	413	350	305	242	199	169	90.5	48.1	32.9	24.2	20.4	
PLD 2-2500DT	864	642	519	439	380	303	250	213	114	60.1	40.8	29.8	25.0	
PLD 2-3000DT	1040	771	619	525	456	363	300	255	137	71.8	49.0	35.9	30.1	
PLD 2-3850DT	1335	994	799	673	586	463	384	327	174	92.3	62.8	45.9	38.5	

电池型号	以分钟计放电时间 - 安培值放电至 1.75 VPC						
	15	20	25	30	45	60	90
PLD2-50DT	74.4	64.4	56.7	50.6	38.4	30.8	22.2
PLD2-100DT	154	131	114	103	77.6	62.0	44.9
PLD2-150DT	220	188	166	147	112	91.0	67.0
PLD2-200DT	248	219	200	184	148	121	89.6
PLD2-250DT	304	276	251	230	184	151	112
PLD2-300DT	367	325	295	269	216	179	133
PLD2-375DT	452	404	367	335	270	223	166
PLD2-400DT	492	442	399	364	291	239	179
PLD2-450DT	560	501	454	412	328	272	201
PLD2-500DT	627	559	502	458	364	301	223
PLD2-575DT	692	618	566	522	419	342	253
PLD2-600DT	718	652	597	549	439	361	269
PLD2-625DT	763	683	622	566	448	371	277
PLD2-750DT	916	822	751	690	552	452	336
PLD2-800DT	968	870	797	734	584	482	357
PLD2-1000DT	1228	1098	1002	918	729	600	446
PLD2-12500DT	1508	1347	1224	1122	903	745	554
PLD2-15000DT	1792	1620	1488	1362	1087	893	668
PLD2-18750DT	2268	2046	1858	1696	1359	1118	837
PLD2-20000DT	2404	2157	1968	1806	1448	1200	888
PLD2-25000DT	3048	2730	2479	2270	1817	1494	1112
PLD2-30000DT	3624	3249	2959	2712	2179	1795	1344
PLD2-38500DT	4560	4098	3718	3430	2752	2277	1700

电池型号	以小时计放电安时值放至 1.85 VPC												
	2	3	4	5	6	8	10	12	24	48	72	100	120
PLD2-500T	32.4	36.1	38.8	41.0	42.7	45.5	47.0	48.0	52.3	55.5	56.9	57.8	58.1
PLD2-1000T	65.6	72.6	77.8	82.2	85.6	90.8	94.0	95.9	103	109	113	116	117
PLD2-1500T	105	116	124	131	137	145	150	153	164	174	180	185	187
PLD2-2000T	131	144	155	165	172	183	189	193	208	220	227	232	233
PLD2-2500T	163	182	195	205	215	227	236	241	260	275	282	289	291
PLD2-3000T	196	218	234	246	257	273	283	289	310	328	339	346	348
PLD2-3750T	244	270	292	309	322	340	353	361	387	413	429	435	437
PLD2-4000T	261	290	311	329	342	360	375	384	410	439	455	464	466
PLD2-4500T	294	326	348	368	385	408	422	432	460	488	505	519	522
PLD2-5000T	326	365	391	412	429	455	472	481	513	543	562	580	584
PLD2-5750T	372	410	440	466	489	518	538	548	589	618	637	655	662
PLD2-6000T	392	437	466	493	514	541	563	577	625	656	674	685	689
PLD2-6250T	407	451	484	512	533	567	590	602	648	679	697	715	721
PLD2-7500T	490	545	583	618	645	684	707	721	771	817	851	869	874
PLD2-8000T	522	581	626	663	692	735	755	770	825	873	904	927	934
PLD2-10000T	651	720	775	822	857	910	943	962	1036	1085	1118	1135	1140
PLD2-12500T	814	909	980	1035	1078	1140	1180	1200	1286	1356	1400	1426	1435
PLD2-15000T	977	1086	1170	1233	1285	1366	1404	1440	1546	1627	1681	1714	1723
PLD2-18750T	1223	1358	1456	1540	1606	1704	1770	1800	1934	2034	2097	2129	2138
PLD2-20000T	1304	1446	1559	1651	1729	1835	1890	1937	2084	2217	2274	2314	2328
PLD2-25000T	1630	1806	1943	2048	2134	2277	2360	2415	2587	2712	2760	2799	2816
PLD2-30000T	1956	2162	2330	2467	2574	2731	2830	2892	3114	3255	3322	3378	3405
PLD2-38500T	2511	2793	3002	3163	3303	3513	3630	3708	3960	4177	4267	4324	4357

电池型号	以小时计放电安时值放至 1.80 VPC												
	2	3	4	5	6	8	10	12	24	48	72	100	120
PLD2-500T	34.5	38.4	41.2	43.7	45.5	48.1	50.0	51.1	55.0	58.0	60.0	61.2	61.8
PLD2-1000T	69.0	77.0	82.6	87.2	91.1	96.2	99.4	102	110	117	120	123	125
PLD2-1500T	110	122	131	138	144	152	158	161	173	183	190	195	196
PLD2-2000T	139	154	165	175	183	195	201	206	219	231	238	244	246
PLD2-2500T	174	193	207	219	227	240	248	254	273	288	297	304	306
PLD2-3000T	207	231	248	261	271	286	297	303	323	343	356	366	368
PLD2-3750T	258	288	311	328	340	359	371	380	406	433	450	463	465
PLD2-4000T	278	309	332	350	364	385	400	410	434	463	479	490	492
PLD2-4500T	312	347	372	392	409	431	445	454	487	518	537	555	558
PLD2-5000T	347	385	414	438	457	485	502	512	544	578	598	616	621
PLD2-5750T	396	439	470	501	521	552	572	583	623	657	681	700	707
PLD2-6000T	413	462	497	525	547	576	596	611	658	689	710	725	730
PLD2-6250T	432	481	514	540	564	599	622	637	683	722	745	766	770
PLD2-7500T	521	578	618	656	686	726	752	767	815	865	901	926	930
PLD2-8000T	553	617	663	700	732	779	803	820	871	927	964	988	993
PLD2-10000T	692	768	823	875	912	967	1003	1024	1099	1153	1189	1219	1227
PLD2-12500T	866	963	1035	1096	1143	1209	1255	1277	1357	1443	1489	1524	1534
PLD2-15000T	1039	1146	1237	1313	1368	1442	1487	1522	1626	1719	1788	1832	1846
PLD2-18750T	1301	1444	1547	1634	1710	1811	1883	1915	2054	2164	2231	2266	2279
PLD2-20000T	1377	1541	1653	1748	1829	1937	1992	2033	2172	2309	2368	2423	2445
PLD2-25000T	1727	1925	2074	2193	2283	2426	2501	2554	2730	2885	2936	2982	2999
PLD2-30000T	2081	2313	2476	2627	2738	2905	3002	3065	3287	3447	3530	3586	3614
PLD2-38500T	2671	2983	3197	3366	3516	3700	3840	3920	4180	4430	4520	4590	4620

电池型号	以小时计放电安时值放至 1.75 VPC												
	2	3	4	5	6	8	10	12	24	48	72	100	120
PLD2-500T	35.3	39.1	41.8	44.5	46.4	49.3	51.0	52.1	56.4	59.9	62.1	63.3	64.0
PLD2-1000T	71.8	80.4	86.2	91.1	94.8	101	104	106	114	121	125	128	130
PLD2-1500T	115	128	138	145	151	161	166	169	182	193	199	201	204
PLD2-2000T	145	161	172	182	190	202	209	214	227	240	248	254	257
PLD2-2500T	181	200	215	228	236	249	258	264	282	300	309	317	319
PLD2-3000T	215	238	257	270	282	297	307	315	336	357	369	377	380
PLD2-3750T	270	299	322	339	351	369	380	390	418	450	468	481	484
PLD2-4000T	289	323	346	364	379	399	415	425	454	480	498	510	512
PLD2-4500T	325	360	388	409	426	452	467	478	509	540	559	575	579
PLD2-5000T	361	402	433	456	475	504	523	533	565	601	622	640	644
PLD2-5750T	410	458	492	519	542	574	596	607	652	684	705	723	729
PLD2-6000T	434	482	519	547	569	598	618	634	682	720	746	761	767
PLD2-6250T	451	502	537	566	591	624	648	662	710	751	775	794	800
PLD2-7500T	542	605	652	686	714	758	783	799	848	899	937	963	967
PLD2-8000T	578	646	694	730	761	805	828	845	902	960	996	1017	1026
PLD2-10000T	720	804	858	910	950	1004	1044	1064	1127	1188	1227	1258	1269
PLD2-12500T	901	1011	1089	1144	1189	1260	1306	1329	1409	1500	1549	1583	1592
PLD2-15000T	1082	1206	1300	1368	1424	1501	1548	1581	1685	1785	1860	1913	1924
PLD2-18750T	1354	1520	1629	1709	1779	1886	1956	2001	2124	2250	2323	2359	2372
PLD2-20000T	1443	1607	1725	1821	1895	1992	2056	2098	2250	2388	2463	2517	2536
PLD2-25000T	1799	2011	2165	2277	2376	2507	2593	2644	2833	3001	3062	3114	3147
PLD2-30000T	2165	2420	2596	2743	2850	3009	3107	3183	3405	3601	3693	3760	3787
PLD2-38500T	2780	3096	3332	3503	3659	3850	3990	4080	4360	4594	4698	4774	4802

电池型号	以分钟计放电时间 - 安培值放电至 1.70 VPC						
	15	20	25	30	45	60	90
PLD2-50DT	77.8	66.7	58.2	51.6	39.1	31.3	22.7
PLD2-100DT	159	134	117	104	78.8	63.1	45.8
PLD2-150DT	227	193	169	151	114	92.8	68.3
PLD2-200DT	260	227	206	190	151	123	91.4
PLD2-250DT	319	286	258	236	188	154	115
PLD2-300DT	388	341	307	279	223	183	136
PLD2-375DT	479	423	385	348	279	230	171
PLD2-400DT	519	457	414	378	300	246	183
PLD2-450DT	591	523	468	425	335	277	205
PLD2-500DT	661	579	523	472	374	306	228
PLD2-575DT	732	646	589	539	428	349	258
PLD2-600DT	762	685	621	568	449	371	274
PLD2-625DT	802	710	643	582	458	379	283
PLD2-750DT	960	852	779	710	563	461	342
PLD2-800DT	1028	913	828	756	600	491	364
PLD2-1000DT	1280	1134	1039	945	744	610	455
PLD2-1250DT	1568	1392	1253	1150	919	758	565
PLD2-1500DT	1876	1686	1529	1392	1105	911	681
PLD2-1875DT	2376	2118	1910	1746	1391	1142	854
PLD2-2000DT	2512	2220	2009	1848	1484	1224	906
PLD2-2500DT	3184	2832	2551	2336	1863	1537	1141
PLD2-3000DT	3860	3408	3060	2786	2236	1841	1371
PLD2-3850DT	4760	4227	3818	3494	2808	2331	1749

电池型号	以小时计放电时间				安培值放电至 1.70 VPC				
	2	3	4	5	6	8	10	12	24
PLD2-50DT	18.0	13.2	10.7	9.03	7.86	6.31	5.20	4.43	2.41
PLD2-100DT	36.6	27.1	21.8	18.4	16.1	12.9	10.61	9.02	4.92
PLD2-150DT	60.0	44.7	36.3	30.4	26.3	21.1	17.3	14.7	7.80
PLD2-200DT	73.7	54.4	43.8	37.1	32.2	25.8	21.3	18.2	9.91
PLD2-250DT	92.1	67.9	54.9	46.3	40.0	32.2	26.6	22.6	12.3
PLD2-300DT	109	81.8	66.2	56.1	48.6	38.5	31.9	27.1	14.7
PLD2-375DT	138	102	82.4	69.9	60.5	48.4	40.0	34.0	18.5
PLD2-400DT	147	110	87.7	74.2	64.2	51.6	42.6	36.1	19.8
PLD2-450DT	166	122	98.5	83.2	72.2	58.0	47.9	40.7	22.3
PLD2-500DT	184	136	110	93.3	80.5	64.6	53.3	45.3	24.7
PLD2-575DT	210	157	126	106	92	73.6	60.8	51.6	28.1
PLD2-600DT	221	164	132	111	96	77.4	63.9	54.3	29.7
PLD2-625DT	230	171	137	116	100	80.7	66.6	56.7	30.9
PLD2-750DT	276	207	166	140	121	96.7	79.8	67.9	37.0
PLD2-800DT	295	219	176	149	129	103	85.3	72.5	39.5
PLD2-1000DT	367	275	221	186	161	129	106	90.6	49.5
PLD2-1250DT	460	344	277	234	202	161	133	113	61.8
PLD2-1500DT	552	413	332	279	241	194	160	136	74.2
PLD2-1875DT	690	517	416	349	301	242	200	169	92.7
PLD2-2000DT	736	551	442	373	323	258	213	181	98.9
PLD2-2500DT	920	689	553	466	403	323	267	226	123
PLD2-3000DT	1104	827	663	560	483	387	320	272	148
PLD2-3850DT	1418	1061	848	715	620	497	410	349	191

电池型号	以小时计放电安时值放至 1.70 VPC								
	2	3	4	5	6	8	10	12	24
PLD2-50DT	36.0	39.7	42.9	45.1	47.3	50.0	51.7	52.6	57.0
PLD2-100DT	73.3	81.3	87.5	92.2	96.7	102	106	108	115
PLD2-150DT	120	134	145	152	158	169	173	176	188
PLD2-200DT	147	163	175	185	193	205	211	215	229
PLD2-250DT	184	204	220	231	240	252	261	267	285
PLD2-300DT	219	243	262	275	287	303	313	320	340
PLD2-375DT	275	305	327	343	355	374	386	395	423
PLD2-400DT	295	329	352	371	387	406	422	434	463
PLD2-450DT	332	366	394	416	435	460	475	485	517
PLD2-500DT	368	409	439	464	482	511	529	540	573
PLD2-575DT	421	470	504	532	553	587	605	618	664
PLD2-600DT	442	491	527	555	576	607	626	643	692
PLD2-625DT	460	513	548	577	601	633	656	672	720
PLD2-750DT	553	616	663	700	728	772	798	815	861
PLD2-800DT	590	657	706	743	777	818	840	857	919
PLD2-1000DT	735	825	884	931	970	1025	1065	1087	1146
PLD2-1250DT	919	1032	1107	1168	1212	1282	1330	1353	1432
PLD2-1500DT	1103	1239	1330	1399	1452	1529	1576	1610	1712
PLD2-1875DT	1381	1551	1663	1745	1815	1912	1983	2033	2155
PLD2-2000DT	1472	1634	1756	1857	1929	2029	2089	2136	2288
PLD2-2500DT	1840	2053	2211	2332	2423	2552	2633	2684	2873
PLD2-3000DT	2209	2470	2653	2801	2907	3058	3162	3231	3461
PLD2-3850DT	2835	3161	3400	3561	3712	3910	4040	4130	4430

以分钟计 - 瓦特放电值 1.85 VPC							
电池型号	15	20	25	30	45	60	90
PLD2-500T	120	105	93.4	84.5	65.8	53.3	39.3
PLD2-1000T	251	216	189	169	130	107	79.5
PLD2-1500T	339	300	267	243	189	153	114
PLD2-2000T	382	348	326	302	247	206	155
PLD2-2500T	467	435	402	372	302	252	193
PLD2-3000T	551	509	470	442	364	304	231
PLD2-3750T	684	630	590	555	463	387	292
PLD2-4000T	764	697	638	598	489	409	310
PLD2-4500T	860	787	727	680	549	461	348
PLD2-5000T	940	867	806	756	616	516	386
PLD2-5750T	1060	979	914	852	703	589	440
PLD2-6000T	1104	1022	947	878	731	611	463
PLD2-6250T	1148	1053	974	908	760	637	482
PLD2-7500T	1380	1291	1206	1128	912	761	582
PLD2-8000T	1452	1376	1285	1192	973	812	616
PLD2-10000T	1876	1734	1599	1492	1232	1021	771
PLD2-12500T	2348	2150	2004	1866	1528	1273	963
PLD2-15000T	2828	2610	2443	2276	1860	1540	1165
PLD2-18750T	3480	3219	2988	2780	2279	1910	1445
PLD2-20000T	3716	3441	3197	2990	2441	2031	1539
PLD2-25000T	4528	4262	3953	3690	3019	2545	1941
PLD2-30000T	5216	4920	4672	4400	3663	3070	2307
PLD2-38500T	7000	6470	5940	5560	4600	3890	2973

以小时计瓦特放电值 1.85 VPC													
电池型号	2	3	4	5	6	8	10	12	24	48	72	100	120
PLD2-500T	31.7	23.6	19.0	16.1	14.0	11.2	9.37	8.00	4.37	2.32	1.60	1.16	0.97
PLD2-1000T	64.0	47.7	38.5	32.6	28.4	22.7	18.9	16.1	8.6	4.57	3.15	2.33	1.96
PLD2-1500T	103	76.2	61.0	51.6	44.9	35.6	30.0	25.6	13.7	7.26	5.0	3.70	3.12
PLD2-2000T	126	93.6	75.0	64.9	56.5	45.0	37.7	32.2	17.4	9.19	6.32	4.66	3.90
PLD2-2500T	158	117	95.3	80.6	70.4	56.3	47.1	40.2	21.7	11.5	7.88	5.79	4.87
PLD2-3000T	189	141	115	97.4	84.8	67.3	56.4	48.2	25.9	13.7	9.42	6.96	5.85
PLD2-3750T	236	175	142	121	106	84.6	70.6	60.2	32.3	17.3	11.9	8.73	7.31
PLD2-4000T	252	188	153	128	112	89.2	74.7	64.0	34.2	18.3	12.7	9.27	7.80
PLD2-4500T	284	212	171	145	126	101	84.5	72.0	38.4	20.4	14.0	10.3	8.63
PLD2-5000T	315	237	192	162	141	113	94.1	80.2	42.8	22.7	15.7	11.6	9.74
PLD2-5750T	360	267	215	184	161	128	107	91.4	49.2	25.8	17.8	13.0	10.9
PLD2-6000T	379	284	229	194	169	135	113	96.2	51.8	27.3	18.5	13.5	11.3
PLD2-6250T	393	296	237	202	175	140	117	100	54.3	28.7	19.7	14.5	12.2
PLD2-7500T	473	354	286	243	212	170	141	120	64.4	34.1	23.7	17.4	14.6
PLD2-8000T	505	377	307	261	227	180	151	128	68.9	37.0	25.5	18.8	15.7
PLD2-10000T	629	468	380	324	281	225	188	160	86.5	45.4	31.2	22.8	19.1
PLD2-12500T	787	590	481	408	352	281	235	200	107	56.7	39.0	28.6	23.9
PLD2-15000T	948	708	574	486	424	340	283	240	129	68.0	46.7	34.2	28.7
PLD2-18750T	1182	882	714	603	527	424	353	300	162	85.0	58.1	42.7	35.8
PLD2-20000T	1260	940	760	651	568	455	377	320	172	92.7	63.6	46.4	39.0
PLD2-25000T	1575	1173	948	807	705	562	471	400	215	113	77.1	56.6	47.4
PLD2-30000T	1891	1405	1143	972	845	673	564	482	261	137	93.5	68.4	57.3
PLD2-38500T	2427	1832	1480	1246	1084	866	724	618	336	175	119	86.8	72.8

以分钟计 - 瓦特放电值 1.80 VPC							
电池型号	15	20	25	30	45	60	90
PLD2-500T	130	114	101	90.8	69.9	56.8	41.5
PLD2-1000T	266	231	204	182	140	113	83.1
PLD2-1500T	374	325	287	259	199	163	122
PLD2-2000T	417	379	352	325	266	219	163
PLD2-2500T	513	467	437	403	320	267	205
PLD2-3000T	616	554	511	478	388	326	247
PLD2-3750T	771	699	643	598	485	404	307
PLD2-4000T	833	750	689	640	517	437	329
PLD2-4500T	952	858	782	732	584	488	370
PLD2-5000T	1044	945	876	813	663	546	410
PLD2-5750T	1170	1062	984	910	749	622	469
PLD2-6000T	1232	1119	1032	952	779	654	493
PLD2-6250T	1285	1170	1075	994	815	678	510
PLD2-7500T	1540	1404	1297	1208	972	807	611
PLD2-8000T	1600	1480	1381	1280	1037	871	653
PLD2-10000T	2068	1872	1720	1592	1305	1091	819
PLD2-12500T	2596	2337	2159	2000	1624	1359	1018
PLD2-15000T	3081	2814	2601	2406	1956	1629	1233
PLD2-18750T	3800	3504	3245	3006	2451	2027	1526
PLD2-20000T	4108	3750	3482	3228	2607	2168	1643
PLD2-25000T	4928	4582	4251	3966	3221	2700	2053
PLD2-30000T	5684	5277	5184	4826	3913	3277	2453
PLD2-38500T	7908	7150	6576	6080	5000	4180	3154

以小时计瓦特放电值 1.80 VPC													
电池型号	2	3	4	5	6	8	10	12	24	48	72	100	120
PLD2-500T	33.4	25.0	20.2	17.2	14.9	11.9	9.97	8.51	4.65	2.46	1.69	1.23	1.03
PLD2-1000T	66.9	50.0	40.5	34.4	29.9	23.9	19.9	17.0	9.1	4.82	3.34	2.48	2.07
PLD2-1500T	108	80.2	64.6	54.4	47.3	37.4	31.6	26.8	14.4	7.60	5.28	3.90	3.26
PLD2-2000T	134	99.8	81.1	68.9	60.0	47.6	39.9	34.1	18.4	9.73	6.72	4.95	4.15
PLD2-2500T	168	125	101	86.2	75.0	59.5	49.8	42.5	22.8	12.1	8.28	6.10	5.13
PLD2-3000T	201	150	122	104	89.9	71.1	59.6	50.8	27.3	14.5	10.0	7.35	6.16
PLD2-3750T	251	187	152	128	112	89.1	74.2	63.3	33.8	18.1	12.5	9.20	7.72
PLD2-4000T	268	201	163	138	120	95.1	79.4	68.1	36.5	19.4	13.4	9.91	8.30
PLD2-4500T	302	226	183	155	134	107	89.9	76.6	40.5	21.7	15.0	11.0	9.23
PLD2-5000T	335	250	203	172	150	119	100	85.3	45.5	24.1	16.7	12.3	10.3
PLD2-5750T	383	285	231	196	171	137	114	97.2	52.0	27.5	19.0	13.9	11.7
PLD2-6000T	401	300	243	206	179	143	120	102	54.9	28.9	19.8	14.5	12.2
PLD2-6250T	418	313	254	214	186	149	125	106	57.6	30.3	20.8	15.3	12.9
PLD2-7500T	503	376	303	259	225	180	149	127	68.1	36.1	25.1	18.5	15.5
PLD2-8000T	537	401	325	276	240	191	160	137	72.7	38.9	26.7	19.7	16.6
PLD2-10000T	669	499	404	343	300	239	200	171	91.7	48.2	33.1	24.3	20.3
PLD2-12500T	834	626	508	432	375	300	250	213	114	60.3	41.4	30.6	25.6
PLD2-15000T	1005	748	607	514	449	360	301	255	137	71.8	49.3	36.3	30.4
PLD2-18750T	1250	938	759	644	561	448	375	319	171	90.4	62.2	45.8	38.4
PLD2-20000T	1340	1001	811	689	600	479	398	338	180	96.5	66.5	48.6	40.9
PLD2-25000T	1667	1251	1013	858	749	597	496	423	225	119	81.1	59.5	50.2
PLD2-30000T	2011	1503	1215	1035	899	718	600	513	275	145	98.9	72.5	60.9
PLD2-38500T	2575	1938	1568	1326	1154	917	770	657	356	186	127	92.5	77.6

以分钟计 - 瓦特放电值 1.75 VPC							
电池型号	15	20	25	30	45	60	90
PLD2-500T	137	119	105	94.1	71.3	58.2	42.7
PLD2-1000T	276	238	210	188	144	117	85.8
PLD2-1500T	391	341	304	272	208	171	129
PLD2-2000T	447	402	366	337	274	228	172
PLD2-2500T	552	496	458	423	337	281	213
PLD2-3000T	670	603	550	505	407	342	258
PLD2-3750T	835	748	680	628	505	424	319
PLD2-4000T	904	809	732	676	541	456	344
PLD2-4500T	1036	913	828	766	613	510	386
PLD2-5000T	1136	1018	936	861	685	567	426
PLD2-5750T	1264	1140	1044	962	780	646	485
PLD2-6000T	1336	1203	1104	1018	822	687	515
PLD2-6250T	1360	1242	1135	1044	851	711	533
PLD2-7500T	1680	1520	1395	1280	1021	851	640
PLD2-8000T	1736	1584	1459	1344	1087	911	685
PLD2-10000T	2212	1986	1814	1674	1360	1138	852
PLD2-12500T	2804	2514	2285	2094	1700	1418	1063
PLD2-15000T	3248	2979	2731	2514	2035	1700	1282
PLD2-18750T	4096	3735	3425	3152	2565	2124	1593
PLD2-20000T	4412	4011	3665	3392	2732	2265	1707
PLD2-25000T	5368	4896	4510	4172	3369	2817	2144
PLD2-30000T	6652	6015	5520	5086	4105	3440	2580
PLD2-38500T	8400	7590	6912	6380	5173	4350	3293

电池型号	以分钟计·瓦特放电量 1.70 VPC					
	15	20	25	30	45	60
PLD2-50DT	141	122	107	96.0	72.8	59.2
PLD2-100DT	284	246	217	194	148	120
PLD2-150DT	404	351	310	278	212	175
PLD2-200DT	470	419	381	350	280	233
PLD2-250DT	578	520	475	435	347	288
PLD2-300DT	698	623	561	515	415	345
PLD2-375DT	872	778	710	649	520	435
PLD2-400DT	939	834	756	693	553	463
PLD2-450DT	1084	951	855	790	628	520
PLD2-500DT	1172	1047	955	879	699	582
PLD2-575DT	1340	1188	1078	988	795	662
PLD2-600DT	1416	1265	1147	1050	846	705
PLD2-625DT	1420	1287	1171	1072	872	728
PLD2-750DT	1763	1566	1423	1308	1047	867
PLD2-800DT	1832	1662	1522	1390	1116	933
PLD2-1000DT	2312	2061	1869	1724	1395	1160
PLD2-1250DT	2908	2583	2336	2140	1731	1440
PLD2-1500DT	3376	3087	2844	2608	2090	1741
PLD2-1875DT	4256	3858	3511	3234	2616	2168
PLD2-2000DT	4588	4158	3782	3490	2793	2306
PLD2-2500DT	5644	5079	4675	4296	3455	2871
PLD2-3000DT	6944	6251	5712	5234	4187	3505
PLD2-3850DT	8720	7830	7128	6560	5333	4450

电池型号	以小时计瓦特放电量 1.70 VPC							
	2	3	4	5	6	8	10	12
PLD2-50DT	34.8	25.8	20.9	17.8	15.5	12.4	10.3	8.82
PLD2-100DT	70.5	52.6	42.7	36.3	31.5	25.0	20.8	17.7
PLD2-150DT	117.6	87.6	71.1	59.6	51.5	41.4	34.6	29.4
PLD2-200DT	142	106	86.0	72.6	63.2	49.9	41.5	35.5
PLD2-250DT	178	132	107	90.8	79.0	62.9	52.5	44.8
PLD2-300DT	212	159	129	109	94.8	74.8	62.4	53.1
PLD2-375DT	266	198	161	136	117	92.9	77.4	65.9
PLD2-400DT	285	214	172	145	126	101	84.0	71.5
PLD2-450DT	321	238	193	164	143	114	94.9	80.8
PLD2-500DT	356	266	215	183	159	126	106	90.3
PLD2-575DT	406	305	247	208	181	144	121	103
PLD2-600DT	427	319	259	218	190	151	126	108
PLD2-625DT	444	333	270	227	197	157	132	113
PLD2-750DT	532	397	322	273	238	188	158	134
PLD2-800DT	570	427	346	292	252	200	167	142
PLD2-1000DT	710	533	433	365	318	253	211	180
PLD2-1250DT	886	670	544	459	398	317	265	225
PLD2-1500DT	1066	797	645	545	476	380	318	270
PLD2-1875DT	1332	1007	816	687	596	474	399	339
PLD2-2000DT	1422	1065	862	729	636	503	416	355
PLD2-2500DT	1779	1333	1084	919	798	631	526	448
PLD2-3000DT	2135	1611	1301	1096	952	754	626	533
PLD2-3850DT	2740	2053	1663	1409	1225	975	817	698

电池型号	以分钟计·瓦特放电量 1.65 VPC					
	15	20	25	30	45	60
PLD2-50 DT	143	125	109	97.0	74.4	60.2
PLD2-100 DT	292	251	222	198	151	122
PLD2-150 DT	414	359	317	283	218	177
PLD2-200 DT	494	434	394	359	287	237
PLD2-250 DT	604	541	492	449	356	293
PLD2-300 DT	718	639	578	530	425	351
PLD2-375 DT	907	804	734	668	531	443
PLD2-400 DT	973	862	779	712	564	471
PLD2-450 DT	1144	989	890	812	642	530
PLD2-500 DT	1212	1080	979	896	711	590
PLD2-575 DT	1396	1236	1114	1012	815	678
PLD2-600 DT	1468	1302	1174	1070	863	718
PLD2-625 DT	1488	1320	1198	1098	893	743
PLD2-750 DT	1816	1614	1465	1340	1072	885
PLD2-800 DT	1912	1729	1565	1430	1145	954
PLD2-1000DT	2384	2124	1922	1760	1424	1180
PLD2-1250DT	3012	2657	2395	2184	1756	1458
PLD2-1500DT	3480	3174	2904	2666	2133	1776
PLD2-1875DT	4400	3966	3600	3293	2655	2207
PLD2-2000DT	4696	4254	3847	3554	2840	2347
PLD2-2500DT	5864	5247	4759	4391	3524	2933
PLD2-3000DT	7172	6456	5870	5348	4267	3571
PLD2-3850DT	9080	8130	7320	6720	5427	4530

电池型号	以分钟计放电时间 - 安培值放电至 1.85 VPC							
	15	20	25	30	45	60	90	
PLD2-500DT	65.6	57.3	51.1	45.4	34.4	27.8	20.1	
PLD2-1000DT	137	117	103	92.8	70.5	56.9	41.2	
PLD2-1500DT	193	166	146	130	98.8	80.8	59.6	
PLD2-2000DT	209	189	175	161	129	108	80.5	
PLD2-2500DT	254	236	218	202	162	135	100	
PLD2-3000DT	301	276	254	236	193	161	121	
PLD2-3750DT	380	347	319	296	240	199	149	
PLD2-4000DT	411	374	347	320	258	216	162	
PLD2-4500DT	470	428	392	360	290	243	181	
PLD2-5000DT	522	478	441	407	323	267	201	
PLD2-5750DT	572	532	495	460	368	302	228	
PLD2-6000DT	603	559	518	482	387	323	241	
PLD2-6250DT	644	584	542	503	403	337	251	
PLD2-7500DT	748	702	653	606	489	405	303	
PLD2-8000DT	808	748	695	646	516	427	321	
PLD2-10000DT1004	927	866	800	745	534	402		
PLD2-12500DT1280	1169	1082	996	907	669	502		
PLD2-15000DT1532	1406	1303	1202	1098	805	607		
PLD2-18750DT1931	1767	1615	1488	1193	997	746		
PLD2-20000DT2008	1847	1703	1582	1290	1078	802		
PLD2-25000DT2420	2241	2083	1956	1600	1333	1011		
PLD2-30000DT2916	2718	2529	2348	1915	1591	1209		
PLD2-38500DT3760	3474	3215	2984	2432	2040	1539		

电池型号	以小时计放电时间								安培值放电至 1.85 VPC							
	2	3	4	5	6	8	10	12	24	48	72	100	120			
PLD2-500T	16.2	12.0	9.70	8.20	7.12	5.69	4.70	4.00	2.18	1.16	0.79	0.58	0.48			
PLD2-1000T	32.8	24.2	19.5	16.4	14.3	11.4	9.40	7.99	4.30	2.28	1.57	1.16	0.98			
PLD2-1500T	52.5	38.7	31	26.2	22.8	18.1	15.0	12.8	6.83	3.63	2.50	1.85	1.56			
PLD2-2000T	65.3	48.0	38.8	32.9	28.6	22.8	18.9	16.1	8.67	4.58	3.15	2.32	1.94			
PLD2-2500T	81.6	60.5	48.9	41.1	35.8	28.4	23.6	20.1	10.8	5.73	3.92	2.89	2.43			
PLD2-3000T	97.9	72.5	58.4	49.3	42.9	34.1	28.3	24.1	12.9	6.83	4.71	3.46	2.90			
PLD2-3750T	122	90.0	72.9	61.8	53.7	42.5	35.3	30.1	16.1	8.60	5.96	4.35	3.64			
PLD2-4000T	131	96.5	77.8	65.8	57.0	45.0	37.5	32.0	17.1	9.15	6.32	4.64	3.89			
PLD2-4500T	147	109	87.0	73.7	64.2	51.0	42.2	36.0	19.2	10.2	7.01	5.19	4.35			
PLD2-5000T	163	122	97.8	82.4	71.5	56.9	47.2	40.1	21.4	11.3	7.81	5.80	4.87			
PLD2-5750T	186	137	110	93.3	81.5	64.8	53.8	45.7	24.5	12.9	8.85	6.55	5.52			
PLD2-6000T	196	146	117	98.6	85.6	67.6	56.3	48.1	26.0	13.7	9.36	6.85	5.74			
PLD2-6250T	204	150	121	102	88.9	70.9	59.0	50.2	27.0	14.1	9.68	7.15	6.01			
PLD2-7500T	245	182	146	124	107	85.5	70.7	60.1	32.1	17.0	11.8	8.69	7.29			
PLD2-8000T	261	194	157	133	115	91.9	75.5	64.2	34.4	18.2	12.6	9.27	7.78			
PLD2-10000T	325	240	194	164	143	114	94.3	80.2	43.2	22.6	15.5	11.4	9.50			
PLD2-12500T	407	303	245	207	180	143	118	100	53.6	28.3	19.4	14.3	12.0			
PLD2-15000T	489	362	293	247	214	171	140	120	64.4	33.9	23.3	17.1	14.4			
PLD2-18750T	612	453	364	308	268	213	177	150	80.6	42.4	29.1	21.3	17.8			
PLD2-20000T	652	482	390	330	288	229	189	161	86.8	46.2	31.6	23.1	19.4			
PLD2-25000T	815	602	486	410	356	285	236	201	108	56.5	38.3	28.0	23.5			
PLD2-30000T	978	721	583	493	429	341	283	241	130	67.8	46.1	33.8	28.4			
PLD2-38500T	1256	931	751	633	550	439	363	309	165	87.0	59.3	43.2	36.3			


电池型号	以分钟计放电时间 - 安培值放电至 1.80 VPC							
	15	20	25	30	45	60	90	
PLD2-500DT	71.1	61.6	54.5	48.3	37.0	29.8	21.6	
PLD2-1000DT	147	126	110	97.7	74.0	59.3	43.3	
PLD2-1500DT	208	178	157	140	106	85.8	63.7	
PLD2-2000DT	229	203	187	173	139	114	85.1	
PLD2-2500DT	281	255	236	217	174	143	107	
PLD2-3000DT	337	303	277	256	208	172	128	
PLD2-3750DT	418	379	343	316	255	212	159	
PLD2-4000DT	449	408	375	344	276	228	171	
PLD2-4500DT	520	472	432	393	312	257	193	
PLD2-5000DT	586	521	474	437	347	285	214	
PLD2-5750DT	639	582	532	490	396	325	244	
PLD2-6000DT	671	612	560	520	416	344	255	
PLD2-6250DT	709	642	591	545	433	357	267	
PLD2-7500DT	852	774	710	656	521	427	318	
PLD2-8000DT	898	819	754	694	555	456	340	
PLD2-10000DT1122	1020	941	866	794	629	509	427	
PLD2-12500DT1408	1272	1169	1068	959	710	530		
PLD2-15000DT1684	1533	1408	1294	1041	857	642		
PLD2-18750DT2116	1902	1757	1606	1283	1058	789		
PLD2-20000DT2245	2016	1831	1702	1379	1145	848		
PLD2-25000DT2806	2529	2316	2142	1734	1423	1067		
PLD2-30000DT3367	3024	2779	2562	2053	1699	1278		
PLD2-38500DT4308	3886	3550	3290	2651	2181	1643		

电池型号	以小时计放电时间						安培值放电至 1.80 VPC											
	2	3	4	5	6	8	10	12	24	48	72	100	120					
PLD2-50DT	17.3	12.8	10.29	8.73	7.58	6.01	5.00	4.26	2.29	1.21	0.83	0.61	0.51					
PLD2-1000DT	34.5	25.7	20.7	17.4	15.2	12.0	9.9	8.48	4.57	2.43	1.67	1.23	1.04					
PLD2-1500DT	55.0	40.7	32.8	27.6	24.0	19.0	15.8	13.4	7.21	3.81	2.64	1.95	1.63					
PLD2-2000DT	69.4	51.2	41.3	35.0	30.5	24.3	20.1	17.1	9.13	4.82	3.31	2.44	2.05					
PLD2-2500DT	86.8	64.4	51.6	43.7	37.9	30.0	24.8	21.2	11.4	6.01	4.12	3.04	2.55					
PLD2-3000DT	104	76.9	62.0	52.1	45.2	35.8	29.7	25.2	13.5	7.15	4.94	3.66	3.07					
PLD2-3750DT	129	96.1	77.7	65.5	56.7	44.8	37.1	31.7	16.9	9.02	6.25	4.63	3.88					
PLD2-4000DT	139	103	82.9	70.0	60.7	48.1	40.0	34.2	18.1	9.64	6.65	4.90	4.10					
PLD2-4500DT	156	116	93.1	78.4	68.2	53.9	44.5	37.8	20.3	10.8	7.46	5.55	4.65					
PLD2-5000DT	174	128	103	87.5	76.1	60.6	50.2	42.7	22.7	12.0	8.30	6.16	5.18					
PLD2-5750DT	198	146	118	100	86.8	69.0	57.2	48.6	26.0	13.7	9.46	7.00	5.89					
PLD2-6000DT	207	154	124	105	91.1	72.0	59.6	50.9	27.4	14.4	9.86	7.25	6.08					
PLD2-6250DT	216	160	129	108	94.0	74.9	62.2	53.1	28.5	15.0	10.3	7.66	6.42					
PLD2-7500DT	260	193	155	131	114	90.8	75.2	63.9	34.0	18.0	12.5	9.26	7.75					
PLD2-8000DT	277	206	166	140	122	97.4	80.3	68.3	36.3	19.3	13.4	9.88	8.28					
PLD2-10000DT	346	256	206	175	152	121	100	85.3	45.8	24.0	16.5	12.2	10.23					
PLD2-12500DT	433	321	259	219	190	151	126	106	56.5	30.1	20.7	15.2	12.8					
PLD2-15000DT	520	382	309	263	228	180	149	127	67.8	35.8	24.8	18.3	15.4					
PLD2-18750DT	650	481	387	327	285	226	188	160	85.6	45.1	31.0	22.7	19.0					
PLD2-20000DT	689	514	413	350	305	242	199	169	90.5	48.1	32.9	24.2	20.4					
PLD2-25000DT	864	642	519	439	380	303	250	213	114	60.1	40.8	29.8	25.0					
PLD2-30000DT	1040	771	619	525	456	363	300	255	137	71.8	49.0	35.9	30.1					
PLD2-38500DT	1335	994	799	673	586	463	384	327	174	92.3	62.8	45.9	38.5					


电池型号	以分钟计放电时间 - 安培值放电至 1.75 VPC							
	15	20	25	30	45	60	90	
PLD2-50DT	74.4	64.4	56.7	50.6	38.4	30.8	22.2	
PLD2-100DT	154	131	114	103	77.6	62.0	44.9	
PLD2-150DT	220	188	166	147	112	91.0	67.0	
PLD2-200DT	248	219	200	184	148	121	89.6	
PLD2-250DT	304	276	251	230	184	151	112	
PLD2-300DT	367	325	295	269	216	179	133	
PLD2-375DT	452	404	367	335	270	223	166	
PLD2-400DT	492	442	399	364	291	239	179	
PLD2-450DT	560	501	454	412	328	272	201	
PLD2-500DT	627	559	502	458	364	301	223	
PLD2-575DT	692	618	566	522	419	342	253	
PLD2-600DT	718	652	597	549	439	361	269	
PLD2-625DT	763	683	622	566	448	371	277	
PLD2-750DT	916	822	751	690	552	452	336	
PLD2-800DT	968	870	797	734	584	482	357	
PLD2-1000DT	1228	1098	1002	918	729	600	446	
PLD2-1250DT	1508	1347	1224	1122	903	745	554	
PLD2-1500DT	1792	1620	1488	1362	1087	893	668	
PLD2-1875DT	2268	2064	1858	1696	1359	1118	837	
PLD2-2000DT	2404	2157	1968	1806	1448	1200	888	
PLD2-2500DT	3048	2730	2479	2270	1817	1494	1112	
PLD2-3000DT	3624	3249	2999	2712	2179	1795	1344	
PLD2-3850DT	4560	4098	3718	3430	2757	2277	1700	

电池型号	外形尺寸 (mm) & 重量 (kg)				外形尺寸 (英寸) & 重量 (磅)				端子 个数	内阻 (毫欧)	最大充 电电流	最大短 路电流 (安培)
	长	宽	高	重量	长	宽	高	重量				
PLD2-50DT	161	50	166	3.10	6.34	1.97	6.54	6.8	2	2.75	10	509
PLD2-100DT	171	72	205	6.42	6.73	2.83	8.07	14.1	2	2.64	20	1080
PLD2-150DT	172	102	205	8.50	6.77	4.02	8.07	18.7	2	1.50	30	1550
PLD2-200DT	173	111	329	14.0	6.81	4.37	12.95	30.8	2	0.66	40	1600
PLD2-250DT	173	111	329	16.3	6.81	4.37	12.95	35.9	2	0.59	50	2000
PLD2-300DT	171	151	330	18.6	6.73	5.94	12.99	41.0	2	0.53	60	2400
PLD2-375DT	171	151	330	21.8	6.73	5.94	12.99	48.0	2	0.53	75	3000
PLD2-400DT	211	176	329	26.2	8.31	6.93	12.95	57.7	4	0.47	80	3200
PLD2-450DT	223	187	351	30.3	8.78	7.36	13.82	66.7	4	0.44	90	3600
PLD2-500-1DT	211	176	329	31.0	8.31	6.93	12.95	68.3	4	0.40	100	4000
PLD2-500-2DT	241	172	331	30.9	9.49	6.77	13.03	68.1	4	0.40	100	4000
PLD2-575DT	223	187	351	36.0	8.78	7.36	13.82	79.3	4	0.39	115	4600
PLD2-600DT	301	175	331	39.3	11.85	6.89	13.03	86.6	4	0.37	120	4800
PLD2-625DT	241	172	331	37.2	9.49	6.77	13.03	81.9	4	0.33	125	5000
PLD2-750DT	301	175	331	45.3	11.85	6.89	13.03	99.8	4	0.31	130	6000
PLD2-800DT	410	175	330	52.0	16.14	6.89	12.99	114.5	8	0.28	160	6400
PLD2-1000-1DT	410	175	330	60.9	16.14	6.89	12.99	134.1	8	0.22	200	7900
PLD2-1000-2DT	475	175	328	64.6	18.70	6.89	12.91	142.3	8	0.22	200	7900
PLD2-1250DT	475	175	328	73.0	18.70	6.89	12.91	160.8	8	0.18	250	10050
PLD2-1500DT	401	351	342	100.3	15.79	13.82	13.46	220.9	8	0.15	300	11950
PLD2-1875DT	401	351	342	118.0	15.79	13.82	13.46	259.9	8	0.14	375	15050
PLD2-2000DT	491	351	344	130.3	19.33	13.82	13.54	287.0	8	0.12	400	16100
PLD2-2500DT	491	351	344	152.4	19.33	13.82	13.54	335.7	8	0.11	500	19850
PLD2-3000DT	762	353	341	203.3	30.00	13.90	13.43	447.8	8	0.11	600	24100
PLD2-3850DT	762	353	341	256.1	30.00	13.90	13.43	564.1	8	0.10	770	30800

右图显示在不同环境温度下
浦洛新电池的寿命情况。很
显然在高温环境下电池的寿
命会受到一定的影响。

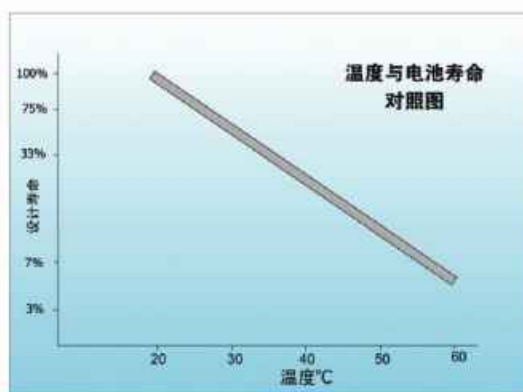

容量换算曲线

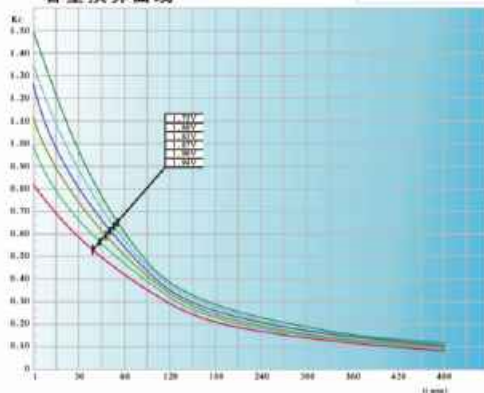



连接条和端子护套是作为标准配件提供的。

2V1500Ah以上的电池基于其外形尺寸及重量因素。浦洛斯公司设计使用垂直结构的架子,此种架子考虑使用场地的因素可以使设计最小化,并且能够使电池很牢固地安装在架子上,可以承受4级地震带来的震动。

